



Cables FTP y UTP

WUTP5E

Cable Categoría 5E

4 Pares UTP 305M Azul



Principal

Gama	IEG Network
Tipo de producto componente	Cable par trenzado
Color	Azul
Tipo de Protección del cable	U/UTP
Código de producto	WUTP5E

Complementario

Tipo de cable	Cables de 4 pares
Cantidad de conductores	8
Categoría de comunicación	5e
Impedancia de entrada	100 Ohm (+/- 18 %) a 1...100 MHz
Fuerza de tracción	110 N
Radio de curvatura	4 x diámetro completo
Material aislamiento cables	PVC
Material conductor	Cobre puro desnudo sólido
Calibre AWG	AWG 24
Diámetro exterior del cable	4,8 mm
Longitud de cable	305 m
Peso de cable	28 kg / 1 km
Soporte a POE	PoE++ (IEEE 802.bt) - 192 bundles
Rigidez dieléctrica	1500 Vac 2500 Vdc
Voltaje máximo	50v
País Objetivo	China

Entorno

Temperatura ambiente	70 °C
Certificaciones de Producto	UL
Retardancia del fuego	CM
Normas	ANSI/TIA 568.2-D


Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el 1 Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,021 cm
Paquete 1 Ancho	0,035 cm
Paquete 1 Longitud	0,035 cm
Paquete 1 Peso	0,043 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	24 meses
---------------------	----------

Dibujo de sección transversal de materiales

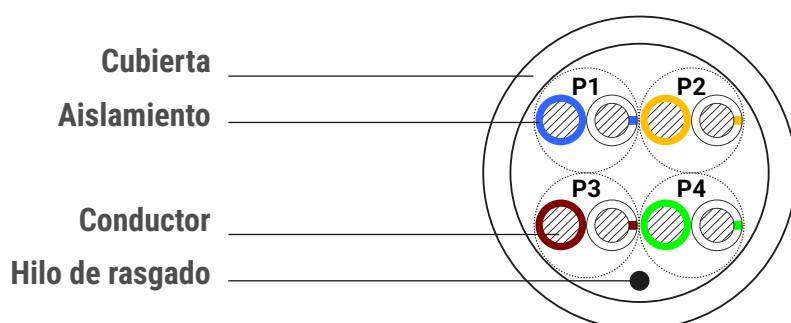

Color del par trenzado

P1: Azul / Blanco-Azul

P2: Naranja / Blanco - Naranja

P3: Verde / Blanco-Verde

P4: Marrón / Blanco-Marrón

WUTP5EX

Cable Categoría 5E

4 Pares UTP 305M Negro Exterior



Principal

Gama	IEG Network
Tipo de producto componente	Cable par trenzado
Color	Negro
Tipo de Protección del cable	U/UTP
Código de producto	WUTP5EX

Complementario

Tipo de cable	Cables de 4 pares
Cantidad de conductores	8
Categoría de comunicación	5e
Impedancia de entrada	100 Ohm (+/- 18 %) a 1...100 MHz
Fuerza de tracción	110 N
Radio de curvatura	4 x diámetro completo
Material aislamiento cables	PE
Material conductor	Cobre puro desnudo sólido
Calibre AWG	AWG 24
Diámetro exterior del cable	4,8 mm
Longitud de cable	305 m
Peso de cable	28 kg / 1 km
Soporte a POE	PoE++ (IEEE 802.bt) - 192 bundles
Rigidez dieléctrica	1500 Vac 2500 Vdc
Voltaje máximo	30v
País Objetivo	China

Entorno

Temperatura ambiente	70 °C
Retardancia del fuego	CM
Normas	ANSI/TIA 568.2-D


Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el 1 Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,021 cm
Paquete 1 Ancho	0,035 cm
Paquete 1 Longitud	0,035 cm
Paquete 1 Peso	0,043 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	24 meses
---------------------	----------

Dibujo de sección transversal de materiales

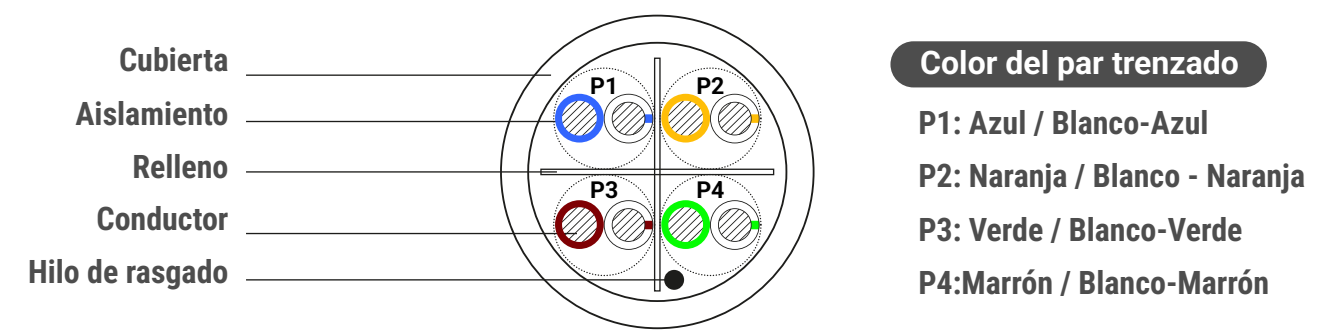

WFTP5EX

Cable Categoría 5EX

4 Pares FTP 305M Negro



Principal

Gama	IEG Network
Tipo de producto componente	Cable par trenzado
Color	Negro
Tipo de Protección del cable	U/UTP
Código de producto	WFTP5EX

Complementario

Tipo de cable	Cables de 4 pares
Cantidad de conductores	8
Categoría de comunicación	5e
Impedancia de entrada	100 Ohm (+/- 18 %) a 1...100 MHz
Fuerza de tracción	110 N
Radio de curvatura	4 x diámetro completo
Material aislamiento cables	PE
Material conductor	Cobre puro desnudo sólido
Calibre AWG	AWG 24
Diámetro exterior del cable	4,8 mm
Longitud de cable	305 m
Peso de cable	28 kg / 1 km
Soporte a POE	PoE++ (IEEE 802.bt) - 192 bundles
Rigidez dieléctrica	1500 Vac 2500 Vdc
Voltaje máximo	60v
País Objetivo	China

Entorno

Temperatura ambiente	60 °C
Certificaciones de Producto	UL
Retardancia del fuego	CM
Normas	ANSI/TIA 568.2-D


Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el 1 Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,021 cm
Paquete 1 Ancho	0,035 cm
Paquete 1 Longitud	0,035 cm
Paquete 1 Peso	0,043 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	24 meses
---------------------	----------


Dibujo de sección transversal de materiales

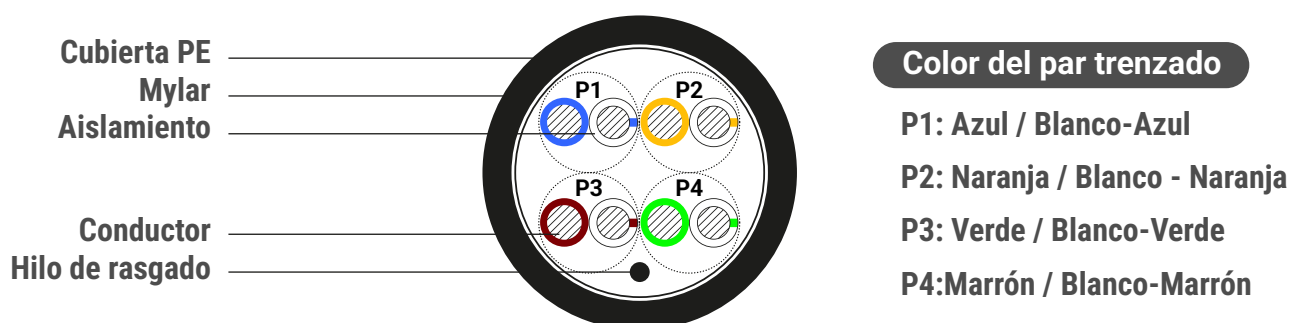

WUTP6

Cable Categoría 6

4 Pares UTP 305M Azul

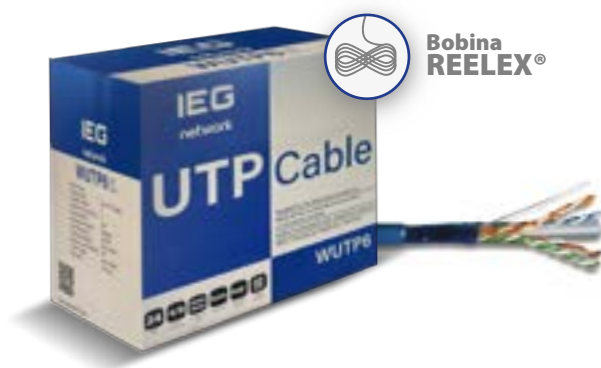

Principal

Gama	IEG Network
Tipo de producto componente	Cable par trenzado
Color	Azul
Tipo de Protección del cable	U/UTP
Código de producto	WUTP6

Complementario

Tipo de cable	Cables de 4 pares
Cantidad de conductores	8
Categoría de comunicación	6
Impedancia de entrada	100 Ohm (+/- 18 %) a 1...100 MHz
Fuerza de tracción	110 N
Radio de curvatura	4 x diámetro completo
Material aislamiento cables	PVC
Material conductor	Cobre puro desnudo sólido
Calibre AWG	AWG 24
Diámetro exterior del cable	4,8 mm
Longitud de cable	305 m
Peso de cable	28 kg / 1 km
Soporte a POE	PoE++ (IEEE 802.bt) - 192 bundles
Rigidez dieléctrica	1500 Vac 2500 Vdc
Voltaje máximo	60v
País Objetivo	China

Entorno

Temperatura ambiente	70 °C
Certificaciones de Producto	UL
Retardancia del fuego	CM
Normas	ANSI/TIA 568.2-D


Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el 1 Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,021 cm
Paquete 1 Ancho	0,035 cm
Paquete 1 Longitud	0,035 cm
Paquete 1 Peso	0,043 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	24 meses
---------------------	----------

Dibujo de sección transversal de materiales

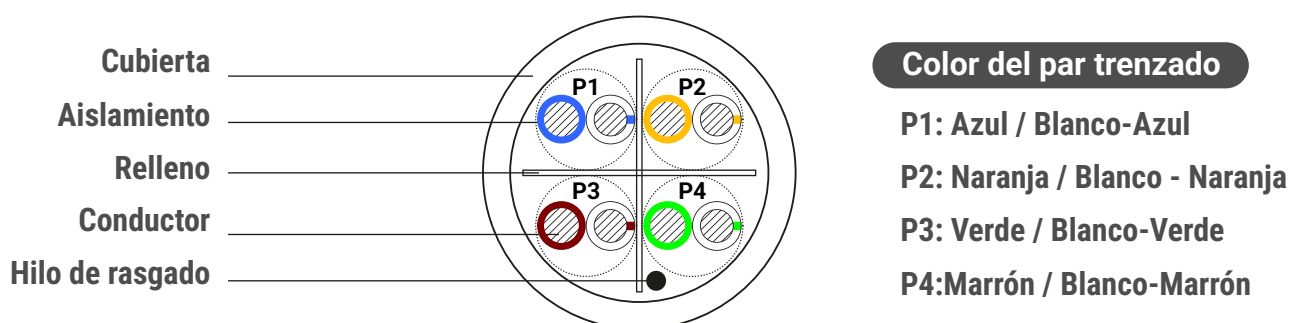

WUTP6LH

Cable Categoría 6

4 Pares UTP 305M Blanco
Libre de halógenos



Principal

Gama	IEG Network
Tipo de producto componente	Cable par trenzado
Color	Azul
Tipo de Protección del cable	U/UTP
Código de producto	WUTP5E

Complementario

Tipo de cable	Cables de 4 pares
Cantidad de conductores	8
Categoría de comunicación	6
Impedancia de entrada	100 Ohm (+/- 18 %) a 1...100 MHz
Fuerza de tracción	110 N
Radio de curvatura	4 x diámetro completo
Material aislamiento cables	LS0H
Material conductor	Cobre puro desnudo sólido
Calibre AWG	AWG 24
Diámetro exterior del cable	4,8 mm
Longitud de cable	305 m
Peso de cable	28 kg / 1 km
Soporte a POE	PoE++ (IEEE 802.bt) - 192 bundles
Rigidez dieléctrica	1500 Vac 2500 Vdc
Voltaje máximo	50v
País Objetivo	China

Entorno

Temperatura ambiente	70 °C
Certificaciones de Producto	UL
Retardancia del fuego	CM
Normas	ANSI/TIA 568.2-D


Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el 1 Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,021 cm
Paquete 1 Ancho	0,035 cm
Paquete 1 Longitud	0,035 cm
Paquete 1 Peso	0,043 kg

Garantía contractual


Periodo de garantía	24 meses
---------------------	----------

Dibujo de sección transversal de materiales

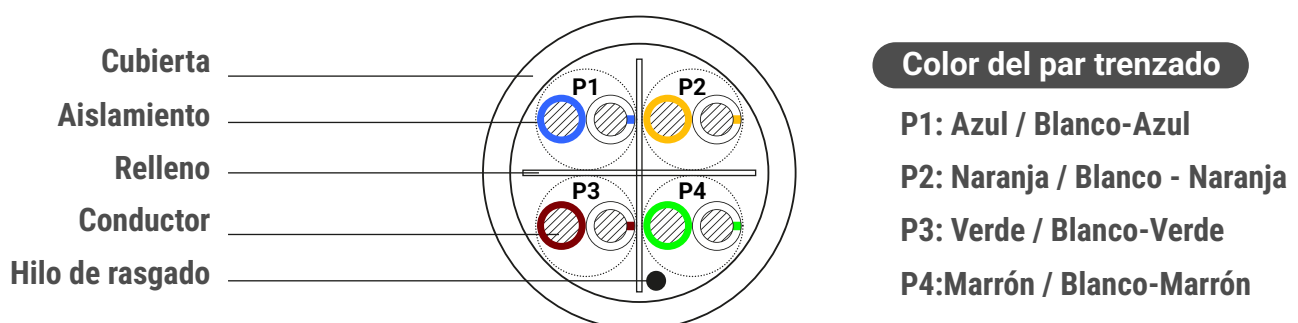

Cable Categoría 8

4 Pares SFTP 305M Naranja

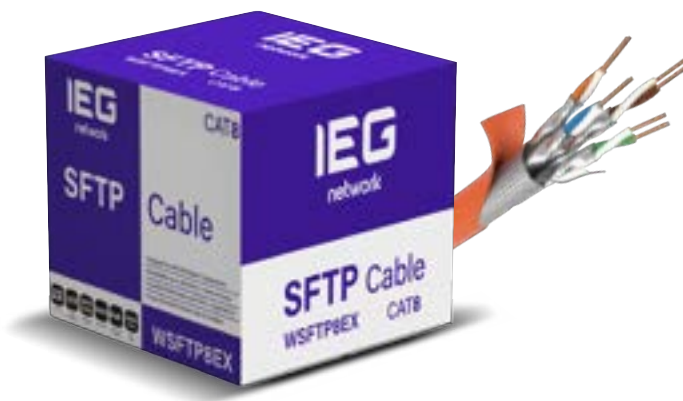


Ítem		Descripción
Conductor	Número de pares	Cables de 4 pares
	Material	Cobre desnudo
	Construcción	1/0.64 ± 0.01 mm
Aislación	Material	PE espumado
	Espesor nominal	0.47 mm
	Diámetro exterior nominal	1.58 ± 0.08 mm
	Color	Por sección transversal
Trenzado	-	Sí
Blindaje por par	Material	Al-Mylar
	Medida	65U × 15 mm
Blindaje total	Material	Al-Mylar
	Medida	58U × 23 mm
Drenaje	Material	TCCA
	Construcción	1/0.40 ± 0.01 mm
Malla	Material	Alambre de aluminio-magnesio
	Construcción	16/6/0.12 ± 0.008
Hilo de desgarre	-	Sí
Cubierta	Material	LSZH
	Espesor nominal	0.60 mm
	Diámetro exterior nominal	8.20 ± 0.30 mm
	Color	Opcional
Marcado	Opcional	

Especificación del producto

El cable contiene 4 pares trenzados con blindaje individual de foil, agrupados juntos, con blindaje general mediante una malla de alambre de aluminio-magnesio y con cubierta exterior LSZH para uso en interiores.

Dibujo de Sección Transversal Materiales

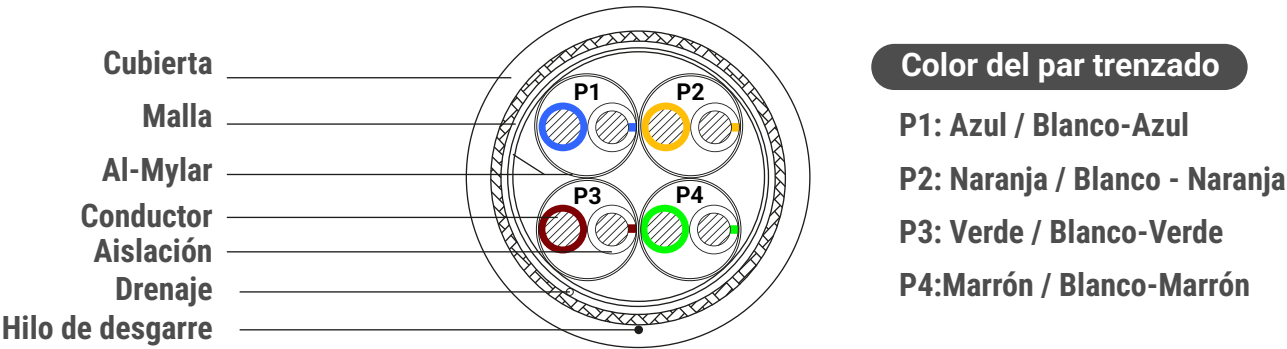

Especificación del producto

Calificación de temperatura	75 °C
Calificación de voltaje (V)	60V
Norma de referencia	ANSI/TIA-568